

# Produktblad

Byggnad 8.4 x 17.4 m

Pris: 843 000:- inkl. moms



**LÖVÅNGERS  
BYGG**

# Leveransbeskrivning

## Byggnad

Väggblock bredd 1,2 m inkl syll, hammarband och stomreglar i dimensionen 45×195. (Väggblocken består av en kraftig norrländsk 28 mm stående panel i gran av högsta kvalitet. Luftläkt, Ljus vindduk med hög rivstyrka och hög diffusionsöppenhet samt liggande reglar 45×45 cc 600 för bättre isoleringsegenskaper.)

Färdiga Fackverkstakstolar cc1200 och gavelspetsar med påspikad vindduk, reglar och delvis påspikad stående fasadpanel. Allt för en snabb montering.

Erforderlig mängd strö och bärläkt för ditt yttertak, anpassat för undertak av råspont.

Underspikning, vindskivor, knutar och foder är alltid grundmålade som standard.

Fasadpanel behandlad med grå oljegrund.

## Farstukvist

Våra farstukvistar har storleken 2,5m bred och 1,5m djup vilket är en rymlig farstukvist med fina proportioner. Bärande limträkonstruktion och 22 graders takstolar. Anpassat möte mot vald taklutning på huvudbyggnaden eller möte med skyddande plåtuppvik mot huvudbyggnaden.

Råspont, underspikning, vindskivor, vattbrädor och innertak.

Alltid komplett leverans med montagedetaljer och valt yttertak med takavvattning.

Golv/grundläggning ingår ej!

## Yttertak

### *Klickfalstak*

Klickfals 0,6mm är taket för dig som önskar få ett klassiskt bandtäckningsutseende, men till en lägre kostnad jämfört med ett traditionellt handfalsat plåttak.

Klickfalsat tak har ett väldigt stiltroget och stilrent uttryck.

Taket syns ofta på funkishus men passar lika bra på andra byggnader.

Takavvattning med stuprör och hängrännor ingår, allt anpassat och komplett med infästningsdetaljer.

## Undertak

### *Råspont & papp*

Vi levererar 23mm råspont som är ett krav i Sverige för snözoner över 2,5 och resultatet blir ett stabilare och tystare tak.

Råsponten levereras som luckor, 540x3600, vilket gör montaget snabbare.

Fuktskyddet i form av underlagspapp monteras direkt på råsponten.

## Monteringstillbehör

Syllisolering för garanterat fuktskydd

Underlagspapp för råspont

Skruv 6×90 samt spik 34×100 och 28×75

Expanderhylsor för montage i betong alt lecainfästning

Vinkeljärn med ankarskruv för takstolsmontage

Ventilationsgaller, för kallvinda

Insektsnät för takfot och stifthammare

## **Dörrar, portar och fönster**

1 st ytterdörr 10×21, glasrad, högerhängd, standardfärg  
8 st fönster 9×12 Trä-Alu, 3-glas, vridfönster, U1,1, standardfärg  
3 st fönster 5×9 Trä-Alu, 3-glas, vridfönster, U1,1, standardfärg  
1 st fönster 5×20 Trä-Alu, 3-glas, fast, U1,1, standardfärg  
1 st ytterdörr 10×21, tät, vänsterhängd, standardfärg  
2 st fönster 9×16 Trä-Alu, 3-glas, fast, U1,1, standardfärg  
1 st fönsterdörr 9×21 Trä-Alu, 3-glas, U1,1, vänsterhängd, standardfärg  
2 st innerdörr 9×21, spegelvänd vänsterhängd  
4 st innerdörr 9×21, spegelvänd högerhängd  
1 st innerdörr 9×21, vänsterhängd  
2 st innerdörr 9×21, högerhängd

## **Isolering**

Byggnader levereras som standard med korsad 195 mm väggisolering. Taket får ca 340 mm som standard beroende på underramens dimension.

KNAUF lambda 35 är isoleringsskivor med storleken 600×1200 mm. Allt är anpassat efter väggblocken och mängden beräknas av oss.

Till samtliga isoleringspaket ingår även färdigkapade mellanstolpar för att kunna korsa isoleringen samt att skapa cc600 för invändig beklädnad. Vindledare för takfot.

Åldersbeständig plast till väggar och tak, samt 28×70 cc300 till innertak. Drev för fönster och dörrar. Allt förberett för eventuell invändig beklädnad. På insidan av ytterväggar monteras ett installationsskikt på 45mm.

## **Grund**

### ***300mm markisolering***

Kantelement med höjden 400 mm samt markisolering 300 mm K80, kantbalksarmering S12, nätarmering 6s150, markdistanser och plastspik för cellplast.

Komplett leverans exklusive markarbeten och betong.

## **Innerväggar**

Våra innerväggar levereras med regeldimensionen 45x70 vid takhöjd 3,0m eller lägre.

Byggnader med högre takhöjd levereras med 45x95 för ett mer stabilt utförande.

Samtliga innerväggar levereras med 70mm ljudisolering.

Ytskikt med 11mm OSB samt 13mm gips på båda sidor.

Detta blir en stark vägg med bra infästning som kan bära det mesta

Allt komplett med tillhörande skruv enligt montagebeskrivning.

Innerväggar 118mm, total väggarea: 209.98m<sup>2</sup>, löpmeter: 48.8m

## **Invändigt ytskikt**






Det invändiga ytskiktet består av 11mm OSB skivor samt 13 mm gips till samtliga ytterväggar inomhus.

Detta blir en stark insida med bra infästning som kan bära det mesta

Taket får gips 13mm som skruvas i den medföljande glesreglingen.

Allt komplett med tillhörande skruv enligt montagebeskrivning.

# Plan & Fasad

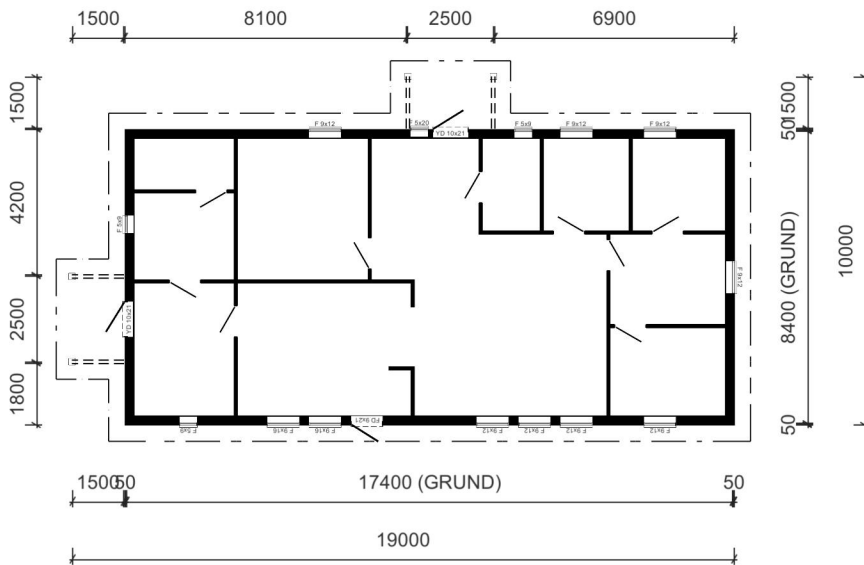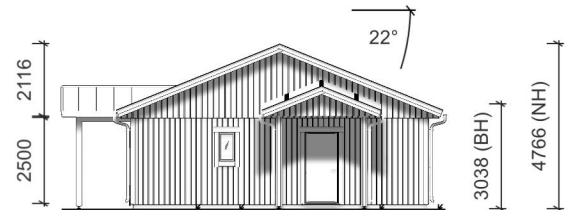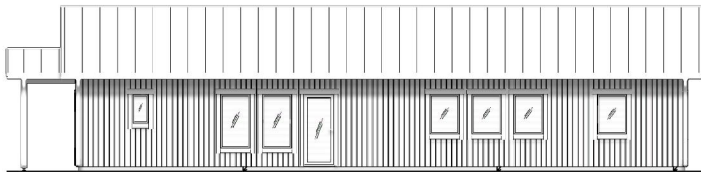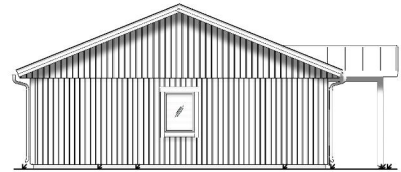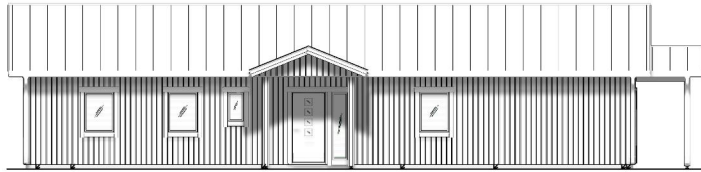

## Kontakt

Ängsbacka 4  
932 61 Lövånger

+46 (0)913-105 40

info@lovangersbygg.se